ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Позначення системи	Кількість систем	Найменування обслуговуємого приміщення (технологічного обладнання, що обслуговується)	Тип установки	Вентилятор							Електродвигун			Повітронагрівач/Повітроохолоджувач						Фільтр				Примітки
				Тип, виконання із вибухозахисту	№	Схема виконання	Положення	L, м³/год	P, Па	n, об/хв	Тип, виконання по вибухозахисту	N, кВт	n, об/хв	Тип	Кількість	Т-ра нагріву/охолодження, °С від	Т-ра нагріву/охолодження, °С до	Витрата тепла/холоду, кВт	ΔP,Па	Тип	№	Кількість	ΔP,Па	
ЗБ.СКП-3,4	1	Всі приміщення	тепловий насос	THAEQY 2170	-	-	-	35400	-	-	-	58,1	-	водяний	1	+28	20	128	-	-	-	-	-	Qн=170,4 кВт. Параметри теплоносія 48/43°С
К7	1	Приміщення 171/1	фанкойл	MVT 15	-	-	-	209	-	-	-	0,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К15, К21, К22	3	Приміщення 254, 363, 362	фанкойл	MXT 20	-	-	-	288	-	-	-	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К3, К6, К9	3	Приміщення 162, 170, 258	фанкойл	MXT 24	-	-	-	339	-	-	-	0,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К18, К19	2	Приміщення 360, 365	фанкойл	MXT 34	-	-	-	547	-	-	-	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К16	1	Приміщення 255	фанкойл	MXT 40	-	-	-	587	-	-	-	0,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К4, К5, К8, К17	4	Приміщення 164, 165, 153, 256	фанкойл	MXT 45	-	-	-	681	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К20	1	Приміщення 364	фанкойл	MXT 60	-	-	-	1235	-	-	-	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К1, К2	2	Приміщення 161	фанкойл	DIVA 2T 60	-	-	-	1140	-	-	-	0,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К10-К14	5	Приміщення 250	фанкойл	DIVA 2T 50	-	-	-	880	-	-	-	0,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К23-К26	4	Приміщення 359	фанкойл	IXP74	-	-	-	1171	-	-	-	0,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПВ1	1	Приміщення 355, 365, 359	припливний	AF20	-	-	-	8000	687	2945	-	2,69	2945	водяний/ електричний	1/1	+8/ +7	30,4/ 40	60,14/ 90	-	кишеньковий	G4	1	40	Параметри теплоносія 45/40°С
			витяжний	AF20	-	-	-	8000	465	2945	-	2,06	2945	-	-	-	-	-	-	кишеньковий	G4	1	40	

ПЛАН-СХЕМА

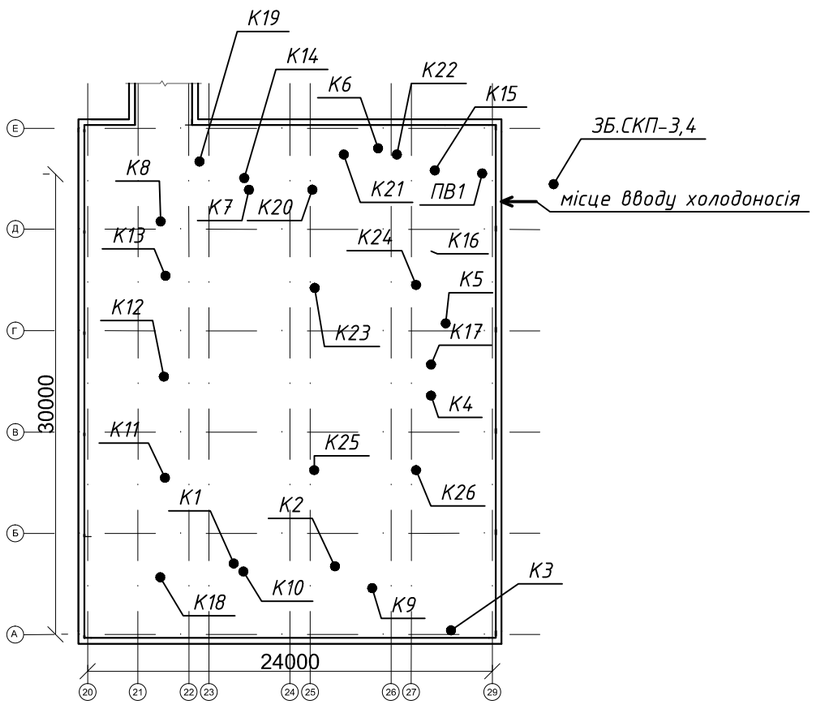

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Куценко			
Перевірив		Фесенко			
Норм.контр.		Мех			

23-17-ОВ

Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

III пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	6	30
Загальні дані (продовження)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		